

FICHE PRODUIT



Produit : Jardinière circulaire 220 SA

Caractéristiques principales : Béton préfabriqué hydrofugé avec armature en acier galvanisé


Composé de trois pièces

Dimensions : Diamètre extérieur 220 cm - Diamètre intérieur 120 cm

Finitions : Lisse ou decapé

Couleur : Blanc, gris, béton teinté dans la masse.

Emballage :

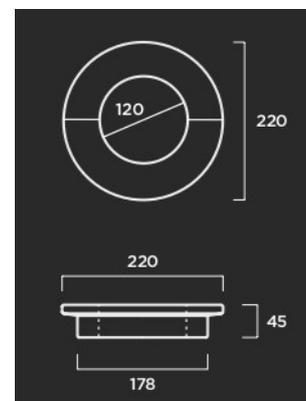

Norme applicable : NF-EN 1339 (Dalles de voirie)

RESISTANCE Béton fck	> 40 Mpa.
RESISTANCE A L'ABRASION	Classe H
RESISTANCE AU GLISSEMENT (non-glissance)	Mesuré sur Surface sèche et humide, inférieur à 0,50
SALISSURE	Série I en option—Traités antigraffitis—
PERMEABILITE DE LA FACE VISIBLE	Imperméable, inférieur à 0,1 %
RESISTANCE CLIMATIQUE	Classe D (Gel sévère)

Caractéristiques spécifiques:

- ⇒ Garantie de qualité
- Esthétiques et mécaniques
- ⇒ Série I
- ⇒ Série Klimco : valide / en option

Modèle de pièce

