

FICHE TECHNIQUE

Produit : DALLE PODOTACTILE

Caractéristiques principales :


Dimensions : 60 x 42 x 6 cm

Finitions : Lisse ou grenailée

Couleur : Blanc, noir, gris

Les couleurs des pièces sont issues de colorants inorganiques stables aux agents extérieurs.

Conditionnement: Poids = 138 kg/m²

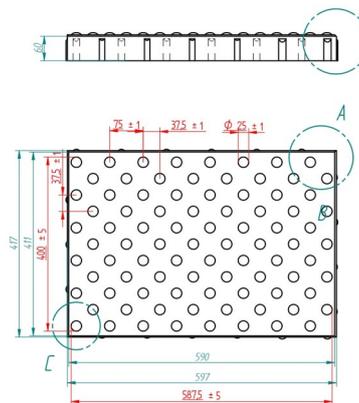


Norme applicable: NF-EN 13748-2 (Dalles d'extérieur) et Norme NF P 98-351 (Dalles d'éveil à la vigilance)

RESISTANCE A LA FLEXION	5 Mpa - Classe UT
CHARGE DE RUPTURE	11 KN - Classe 11T
RESISTANCE A L'ABRASION	Classe I 19 mm
RESISTANCE AU GLISSEMENT (non-glissance)	Valeur USRV de non-glissance superieure a 45 (Rd > 45) Classe 3 - zones exterieures
ABSORPTION D'EAU	5,3 % 2B
RESISTANCE CLIMATIQUE	Classe D (Gel sévère)

Caractéristiques spécifiques:

⇒ Garantie de qualité
Esthétique et mécanique



Garantie de
qualité
environnementale

Modèle de pièce

